

Voor vandaag  
en morgen.

Kwaliteit • Traditie • Betrouwbaarheid



**SIP**

# OPTICUT

Schijvenmaaiers



Schijvenmaaiers uit het hart van Europa

# OPTICUT

220, 260, 300

OPTICUT 260



SIP

OPTICUT staat voor een nieuw serie lichte schijvenmaaiers met 5, 6 en 7 maaischijven. Alle eigenschappen die van goede maaiers mogen worden verwacht zijn in deze machine verenigd.


Dat is duidelijk te zien aan de vorm van de maaiunit, zijdelingse ophanging, zonder binnenschoen, in combinatie met drukcompensatie van de maaiunit over de gehele breedte.

## Voordelen

- Drie-puntsbok: Robuust en gelijktijdig licht ontworpen
- Gemakkelijke aanbouw aan de trekker
- Optimaal afgeschermd aandrijving en maaiunit
- Messen-snelwisselsysteem op alle modellen SIP maaiers
- Optimale bodemaanpassing
- Optimale bodemdruk over de volle breedte
- Optimale slagvaardigheid en wendbaarheid
- V-riemaandrijving voor een soepele krachtenoverbrenging
- Opklapbare beschermkappen, eenvoudig onderhoud


## Beveiliging van de maaischijven

Alle maaischijven zijn standaard met 4 breekbouten beveiligd tegen overbelasting.

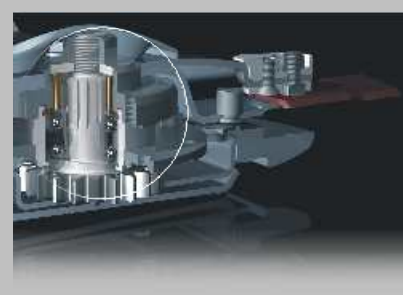

## Optimale bodemaanpassing

Zijophanging van de maaiunit en V-riemaandrijving maken het mogelijk om te maaien in een bereik van -30° tot +45°.

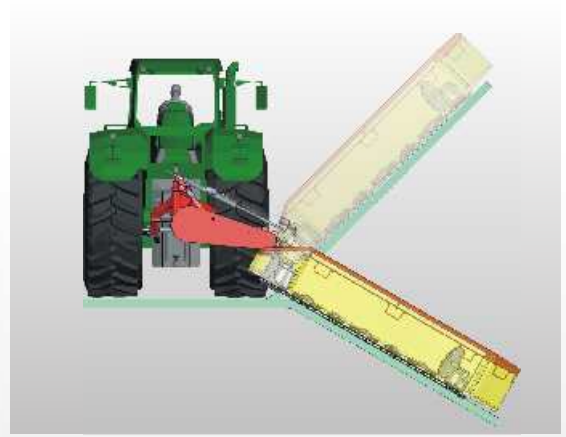

## Eenvoudige en effectieve aanrijbeveiliging

De maaiër is uitgerust met een aanrijbeveiliging. Daarmee wordt de maaiunit beveiligd. De gevoeligheid is verstelbaar.



## Altijd een optimale oplegdruk.

De drukcompensatie van de maaiunit vindt plaats met twee zware veren, die een gelijkmatige oplegdruk en een optimale bodemaanpassing garanderen. De druk kan met spindels worden ingesteld.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Schijvenmaaier	<b>OPTICUT 220</b>	<b>OPTICUT 260</b>	<b>OPTICUT 300</b>
Werkbreedte [mm]	2119	2472	2895
Gewicht [kg]	520	560	590
Transportbreedte [mm]	1935	1935	1935
Min. transporthoogte [mm]	2745	3100	3530
Aftakastoeental [o/min.]	540	540	540
Schijventoerental [o/min.]	3000	3000	3000
Aantal schijven	5	6	7
Benodigd vermogen [kW]	30	38	46
Max. rijsnelheid [km/h]	18	18	18
Max. capaciteit [ha/h]	2.6	3	3.5
Aantal messen	10	12	14
Afmeting messen [mm]	110x48x4	110x48x4	110x48x4
Maaihoogte [mm]	40 - 70	40 - 70	40 - 70

# SIP Hand in hand met de gebruiker

## Programma

Het SIP productieprogramma bestaat uit:



Voederwinningsmachines



Maïsoogstmachines



Stalmestverspreiders

Ons productprogramma volgt de wereldwijde trends, die zich steeds meer op groter, meer capaciteit en professionele mechanisering richt en die milieuvriendelijke technologieën vereist – zonder de kleinere bedrijven en de bergboeren over het hoofd te zien.

**SIP Strojna Industrija d.d.**



SIP Semester rekent zich tot de grote Europese fabrikanten van landbouwwerktuigen. Dankzij de eigen ontwikkelingen, gebruik makend van technologische hoogwaardige productietechnieken om tot een hoge kwaliteit te komen, voldoet SIP al 55 jaren aan de vraag van agrarische ondernemers naar voederwinningsmachines, maïsoogstmachines en stalmestverspreiders. SIP heeft 320 medewerkers en exporteert ongeveer 85% van haar geproduceerde machines.

De jarenlange ervaring, de permanente ontwikkeling, de hoge kwaliteitsnorm en efficiënte aanpassingsmogelijkheden aan de klantenwensen zijn de basis voor verder succes.

We zijn trots dat onze producten steeds verder op de markt doordringen. Daarmee wordt het vertrouwen in onze producten, dat onze eerder ontwikkelde producten hebben opgebouwd, bevestigd en versterkt.

### IMPORTEUR VOOR NEDERLAND

Verkoopkantoor ZONNA B.V.  
Markt 12,  
9411 KP BEILEN  
tel. 0593 582444  
fax: 0593 525154  
e-mail: [info@zonna.nl](mailto:info@zonna.nl)  
web: [www.zonna.nl](http://www.zonna.nl)

SIP Strojna Industrija d.d., Juhartova ulica 2  
3311 Šempeter v Sav. dolini, SLOVENIË  
T: +386 (0)3 703-85-00  
F: +386 (0)3 703-86-63  
E: [info@sip.si](mailto:info@sip.si), [www.sip.si](http://www.sip.si)