



strautmann



Voerverdeelwagen

FVW



Optimale voerverdeling – eenvoudige bediening

Robuuste constructie, eenvoudige bediening en gelijkmatige voerverdeling zijn de grote voordelen die de Strautmann voerverdeelwagen met zich mee brengt. Er zijn vier verschillende grootten, van 10 - 16 m³ beschikbaar. Of het verdeelaggregaat nu aan de voor- of achterzijde zit, alle FVW-typen bieden een optimale verdeelkwaliteit van het voer in de stal.



Gemakkelijke bediening via bowdenkabels vanaf de trekker

Schokbestendige stootrand van recycling-kunststof maximale houdbaarheid

Bovenaanspanning standaard; optioneel uit te rusten met onderaanspanning



Voor langere ritten op de weg en hogere snelheden uit te rusten met verende tandemas. (Weeginrichting alleen met enkelvoudige as mogelijk.)



Robuuste dwarsafvoerband voor afvoer naar rechts en links. Optioneel uit te rusten met snelheidsregeling. Uitwerpen aan voor- of achterzijde mogelijk.




Doseerwalsen standaard

- In gesloten laadbak gemonteerd voor stabiliteit en lange levensduur
- FVW 100 & 120 2 walsen
- FVW 140 & 160 3 walsen

Doelmatige transportbodem

- 13 mm dikke schraapbodemkettingen
- Robuuste lijsten voor hoogste belasting
- Automatische kettingspanning
- Hydraulische voeding voor gelijkmatige doorvoer van het voer

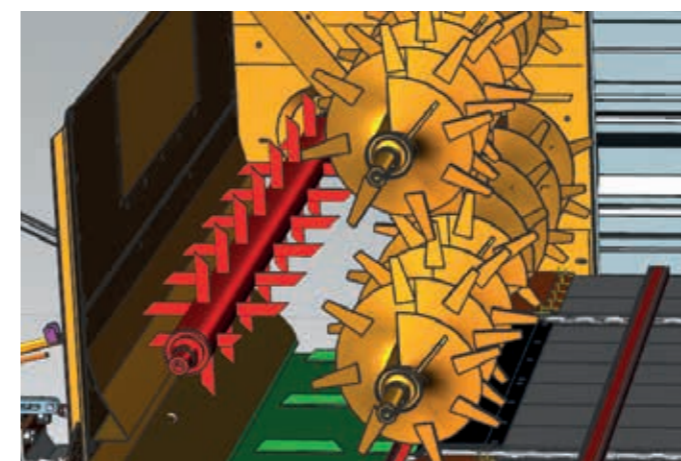

Extra meng- en doseerwals

- Optioneel bij FVW 100 & 120
- Positionering over de dwarsafvoerband
- Betere vermenging van het voer door extra wervelbewegingen



Pendelende achterwand

- bij FVW-typen met afvoer aan de voorkant
- Doordat de transportbodem standaard ook achteruit kan lopen, is lossen aan de achterkant mogelijk

Comfortable operation



Weeginrichting PTM HL 50

- Optioneel verkrijgbare weeginrichting
- Programmeerbaar zonder gegevensoverdracht
- Maakt een precieze voeding mogelijk
- Beheer van 50 recepten uit maximaal 30 componenten



PTM AV 70 – afstandsbediening

- Passend bij de HL 50 en PTM Advance
- Super USB.
- Werkbereik tot maximaal 30 m
- Multi-Link compatibel
- Individueel bevestiging door een geïntegreerde magneet
- Kann makkelijk met de hand gedragen worden

Technische gegevens

	FVW 100 / FVW 100-H	FVW 120 / FVW 120-H	FVW 140 / FVW 140-H	FVW 160 / FVW 160-H
Afmetingen				
Hoogte [m]	2,32	2,45	2,95	2,95
Breedte met dwarsafvoerband (smalle uitvoering)	2,15	2,15	2,15	2,15
Breedte met dwarsafvoerband (brede uitvoering)	2,30	2,30	2,30	2,30
Lengte – afvoerband voor [m]	6,50	7,30	6,50	7,30
Lengte – afvoerband achter [m]	6,70	7,50	6,70	7,50
Eigen gewicht				
bij enkelvoudige as [kg]	2.660	2.960	3.160	3.360
bij tandemas [kg]	2.860	3.160	3.360	3.560
Toel. Totaalgewicht				
Toel. Totaalgewicht [kg]	6.900	7.800	8.000	8.000
Toel. Kogeldruk [kg]	1.000	1.250	1.000	1.250
Benodigd vermogen				
Benodigd vermogen [kW/HP]	30/40	37/50	44/60	52/70
Container (binnenmaat)				
Maten laadbak (L x B x H) [m]	4,4 x 1,8 x 1,2	5,2 x 1,8 x 1,2	4,4 x 1,8 x 1,7	5,2 x 1,8 x 1,7
Inhoud				
Inhoud [m ³]	10	12	14	16
Banden				
Enkelas met banden	11.5/80-15,3 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)