



strautmann



Kuilvoersnijder


Hydrofox HQ plus



Hydrofox HQ plus

- Een successtory sinds 1971

In 1971 presenteerde Strautmann de eerste kuilvoersnijder en bracht daarmee een grote verandering teweeg in de wijze waarop kuilvoer wordt uitgenomen. Ook nu nog is de kuilvoersnijder een beproefde machine die zorgt voor een heel schone uitname in de rijkuil. Met een verbeterde mesaandrijving biedt de Hydrofox HQ plus een laadvolume van 1,75-2,80 m³ bij verder optimaal snijvlak.

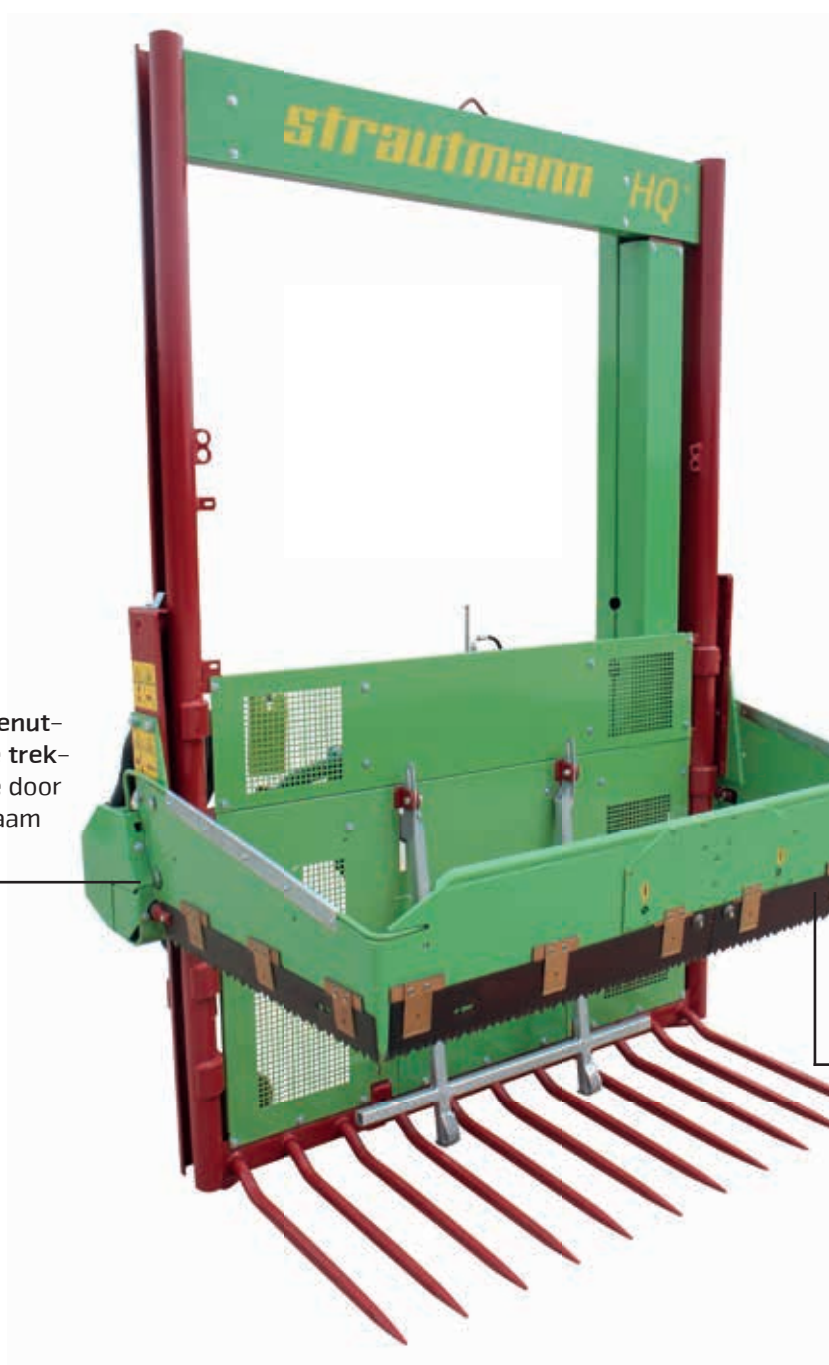

Optimale benutting van de trekkerbreedte door breed snijraam

Licht en vlot snijden van het kuilvoer met de slanke snijbeugel

Altijd volledige mesbeweging met behulp van de hydraulische wegomschakeling van de mesaandrijving

Beproefde uitrusting

– voor optimale uitneemcapaciteit



Extreem snel en schoon snijden met de Strautmann kuilvoersnijder.

- Robuust
- Betrouwbaar
- Beproefd




- Keurig tot aan de kuilwand uitnemen
- Zeer goede zwaartepuntverdeling door montage dicht op de trekker
- Snel leegmaken bij de kuil en daarmee minder nabroeï
→ De voerkwaliteit blijft behouden



Hefmast

- Optioneel met hefmast
- Beproefde geforceerde voeding voor extreem hard kuilvoer
→ Een eigen hydraulisch systeem van de machine drukt hierbij de snijbeugel onafhankelijk van het hydraulisch systeem van de trekker met maximaal 220 bar door het kuilvoer.
- Bovendien is hij voorzien van een automatische voedingsregeling:
→ Automatische aanpassing aan de kuilvoerdichtheid
→ Altijd maximale uitneemcapaciteit

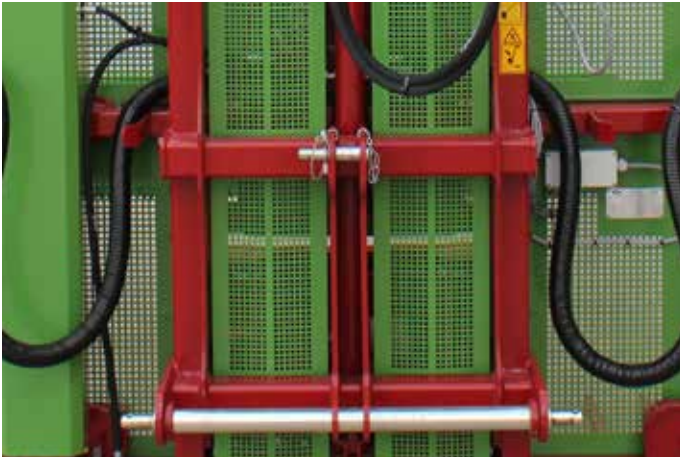

Aankoppeling

- Cat. 2 (standaard) of cat. 3 (optioneel) verkrijgbaar
- Optimaal rijgedrag door montage dicht op de trekker



Afschuiver

- Mechanische afschuiver standaard
- Afwerpen van het blok door veerspanning
- Hydraulische afschuiver optioneel



Bediening

- Standaard met directe aansluiting
- Afhankelijk van functie een enkelwerkend ventielenblok met retourleiding of een dubbelwerkend ventielenblok vereist

- Optioneel voor alle HQ plus is een elektrohydraulische afstandsbediening voor comfortabele bediening vanaf de trekker verkrijgbaar



Snijraam

- Minimale snijweerstand door smalle snijbeugel
- Smalle vormgeving van de snijbeugel door aandrijving via 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders aan de achterkant
- Lange levensduur door beproefd messenstaal

Messen

- Mogelijke uitrusting met hefmast voor bijzonder hoge uitneemhoogten
- Uitneemhoogten van 2,90 - 3,60 meter
- Effectief gebruik van de hefkracht van de trekker door geringe afstand tot het frame

Technische gegevens

	HQ plus 1750	HQ plus 2200	HQ plus 2500	HQ plus 2800
Afmetingen				
Diepte [m]	1,20	1,20	1,20	1,20
Breedte [m]	2,00	2,00	2,00	2,00
Hoogte [m]	2,05	2,35	2,55	2,75
Max. uitneemhoogte basismachine [m]	1,16	1,46	1,66	1,86
Max. uitneemhoogte met hefmast 1,25 m [m]	2,40	2,70	2,90	3,10
Aantal tanden [stuks]	11	11	11	11
Eigen gewicht				
Basismachine vanaf [kg]	565	590	620	630
met hefmast vanaf [kg]	740	765	795	805
Laadvolume				
Laadvolume [m ³]	1,75	2,20	2,50	2,80
Baalgrootte				
Diepte [m]	0,83	0,83	0,83	0,83
Breedte [m]	1,80	1,80	1,80	1,80
Hoogte [m]	1,16	1,46	1,66	1,86

Afbeeldingen, technische gegevens en gewichten kunnen door verdere technische ontwikkeling worden gewijzigd en zijn dan ook niet bindend voor de levering.



www.strautmann.com

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
Fax: +49(0)5424/802-76
info@strautmann.com