



Professionele cirkelmaaiers

Productcatalogus 2016



Meer
dan 40 jaar
ontwikkeling
en productie van
professionele
grasmaaiers

Betrokkenheid bij het milieu

Wij gebruiken de meest moderne en efficiënte productiemethoden om onze impact op het milieu te beperken. Zo worden onze machines voorzien van waterverdunbare verf wat de uitstoot van koolwaterstoffen en vervuiling door schadelijke verfstoffen voorkomt. En wij gebruiken gerecycleerd papier uit onze kantoren voor het verpakken van reserveonderdelen.

Meer over ons milieubeleid vindt u op onze website.

Waarom kiezen voor MAJOR

Als marktleider op het gebied van tractor aangedreven maaimachines hechten we veel waarde aan het ontwikkelen van betrouwbare, robuuste en probleemloze grasmaaiers. Met meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van kwalitatief hoogwaardige machines blijven wij eersteklas machines produceren voor het onderhouden van openbaar groen, sportterreinen, voetbal- en polovelden, racebanen, parken en het gebruik op luchthavens en bij graszodenkwekerijen.

Onze machines staan bekend om hun efficiëntie en duurzaamheid waardoor de stilstandtijd van de machine beperkt is en u kunt besparen op uw onderhoudskosten.



Onze agrarische achtergrond weerspiegelt zich in de hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid van elke machine in ons assortiment.

Over SWIFT Rollermowers

De MAJOR Swift Rollermowers zijn licht! Tot wel 25% lichter dan hun voorgangers waardoor ze nu op kleinere compacte tractors kunnen worden gebruikt. Dit gaat zeker niet ten koste van de stevigheid omdat ze gemaakt worden van Optim™ hoogwaardig staal dat veel sterker maar ook veel lichter is dan het van oudsher gebruikte staal.

De transportbreedte van de machines bedraagt 2.0m (2.3 m bij de MJ70-320 modellen) waardoor ze veilig over smalle wegen vervoerd kunnen worden en ook smalle terreinen makkelijk toegankelijk zijn.

Social Media

We gebruiken verschillende kanalen om u te informeren over het laatste nieuws, video's, foto's en productinformatie van nieuwe producten. Bezoek ons voor meer informatie:



QR-codes voor productvideo's

In deze catalogus vindt u QR-codes. Als u op uw smartphone een app voor het scannen van QR-codes heeft geïnstalleerd, dan kunt u met uw smartphone de QR-code in de catalogus scannen waarna u rechtstreeks naar de online productvideo's wordt geleid.



Uw lokale MAJOR dealer

Om ervoor te zorgen dat u het beste advies en efficiënte ondersteuning krijgt, besteden we veel zorg aan het selecteren van onze dealers. Bezoek onze website www.major-equipment.com en klik op het tabblad 'Dealers'. Selecteer uw land en sector om de dealer bij u in de buurt te vinden.



Kies uw maaimachine

Gebruik deze tabel om de meest geschikte maaier te vinden voor uw toepassingen. Heeft u nog vragen of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder!

● Aanbevolen product voor deze toepassing

Type maaier	Swift Vaste p.6	Opklapbare p. 8	Opklapbare p.10	Frontmaaier p. 12	Tri-Deck p.14	Synergy p. 16
Toepassing	3-puntsuitvoering	3-puntsuitvoering	Getrokken uitvoering	Vast en opklapbaar	Getrokken uitvoering	Mower Deck
Vliegvelden		●	●	●		
Industrieterreinen	●	●	●	●		●
Golfbanen	●	●	●		●	●
Openbaar groen	●	●	●	●	●	●
Parken	●	●	●	●	●	●
Polovelden		●	●	●	●	
Racebanen		●	●	●	●	
Schoolterreinen	●	●	●		●	●
Sportvelden	●	●	●	●	●	●
Graszodenkwekerijen		●	●		●	

Inhoudsopgave

Swift Vaste Cirkelmaaier (3-puntsuitvoering)	6
Swift Opklapbare Cirkelmaaier (3-puntsuitvoering)	8
Swift Opklapbare Cirkelmaaier (getrokken uitvoering)	10
Swift Frontmaaier (vast en opklapbaar)	12
Tri-Deck 3-delige Cirkelmaaier (getrokken uitvoering)	14
Synergy Cirkelmaaier	16
Universele maaier	18
Cyclone Cirkelmaaier (3-puntsuitvoering)	20
Grass Slasher / Jungle Buster / Grasland Bloter (3-puntsuitvoering)	22
Grasland Bloter (3-puntsuitvoering in verstek) / Grasland Bloter (getrokken uitvoering)	24
Flex Wing Grasland Bloter	26



‘ We gebruiken al jaren een MAJOR Swift maaier voor alle maaierwerkzaamheden. De maaier is zo goed gebouwd dat we onder de moeilijkste omstandigheden kunnen maaien met steeds een uitstekend resultaat ’

Peter Killeen, Killeen Sports Grounds

Scan de QR code



Roller Mowers

Vaste Cirkelmaaier, 3-puntsuitvoering

Modellen MJ70-190, MJ70-240

De MAJOR vaste cirkelmaaier in 3-puntsuitvoering is een duurzame en betrouwbare maaier die weinig onderhoud vraagt. De maaier is daardoor zeer geschikt voor intensief gebruik in het onderhoud van openbaar groen, voetbalvelden, sportvelden, parken en particuliere landgoederen.


De maaier is makkelijk te koppelen aan de tractor, waardoor er snel en efficiënt gewerkt kan worden. De maaihoogte kan eenvoudig versteld worden van 10mm tot 150mm. Dit maakt het model tot een heel veelzijdige maaier.

- ✓ Eenvoudige en snelle hoogteverstelling
- ✓ De tandwielaandrijving voorkomt schade en problemen aan de maaier t.o.v. maaiers met v-snaaraandrijving
- ✓ Interne kegellagers bieden bescherming tegen vocht en
- ✓ De rollen over de volledige breedte van de maaier zorgen ervoor dat de maaier de contouren van het maai-oppervlak perfect volgt en er een professionele gestreepte afwerking ontstaat.
- ✓ Slangkoppeling voor het reinigen van de maaier (geldt voor alle Swift maaiers)
- ✓ Optionele schraper (geldt voor alle Swift maaiers)

Ook beschikbaar als frontmaaier; zie pagina 12



Aandrijving d.m.v. tandwielkasten

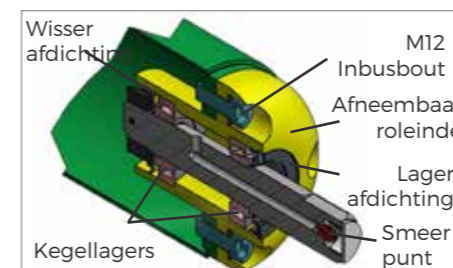

Interne rollagers (op alle MAJOR Swift en Synergie maaiers)



Twee messystemen in één



Hoogteverstelsysteem

Productspecificaties

Model	MJ70-190	MJ70-240
Totale breedte	2,0m	2,5m
Werkbreedte	1,9m	2,40m
Transportbreedte	2,0m	2,5m
kW	18-52 kW	22-60 kW
Toerental	540	540
Maaihoogte	10-150mm	10-150mm
Rotoren	3	4
Aantal messen	6	8
Gewicht	465kg	570kg
Snelheid	75 m/s	75 m/s
Capaciteit @ 11km/hr	28 min / 1 ha	22 min / 1 ha



Roller Mowers

Opklapbare cirkelmaaier, 3-puntsuitvoering

Modellen MJ70-320, MJ70-410, MJ70-550

De MAJOR opklapbare cirkelmaaier in 3-puntsuitvoering is een maaier met een hoge capaciteit, geschikt voor het onderhouden van parken, sportterreinen en -velden. De hoge snelheid van de messen van 90m/s zorgt voor een zuigkracht, waardoor het gras voor het maaien wordt opgetild.

De rollen zorgen voor een professionele gestreepte afwerking. De vleugels klappen netjes in achter de tractor waardoor het transport veilig is en ook moeilijk bereikbare terreinen met de maaier toegankelijk zijn.



Scan de QR code




In het verleden hebben we diverse maaiers gebruikt, maar de MAJOR Cirkelmaaier MJ70-550 geeft absoluut de beste afwerking. We kunnen hiermee 6 hectare per uur maaien. Bovendien is de maaikwaliteit uitstekend en is de maaier zeer betrouwbaar

Gordon McMurdo,
Directeur bij Albar Turf

Productspecificaties			
Model	MJ70-320	MJ70-410	MJ70-550
Totale breedte	3,30m	4,20m	5,60m
Werkbreedte	3,20m	4,10m	5,50m
Transportbreedte	2,30m	2,00m	2,00m
kW	30-67 kW	37-75 kW	52-89 kW
Toerental	540	540	540
Maaihoogte	10-150mm	10-150mm	10-150mm
Rotoren	5	6	8
Aantal messen	10	12	16
Gewicht	910kg	1060kg	1280kg
Snelheid	90 m/s	90 m/s	90 m/s
Capaciteit @ 11km/hr	17 min / 1 ha	13min / 1 ha	10 min / 1 ha

- ✓ Standaard uitgerust met Walterscheid aftakassen
- ✓ Veilig transport door vleugelvergrendeling
- ✓ Zit compact achter de tractor wat het maaien vergemakkelijkt en kleinere draaicirkels mogelijk maakt
- ✓ Twee messystemen in één; met een eenvoudige aanpassing verandert u van vast mes in slingermes
- ✓ De maaier is gemaakt van Optim™ hoogwaardig staal. Hierdoor is de maaier lichter dan gelijksoortige maaiers met behoud van kwaliteit.
- ✓ Efficiënte en duurzame ledverlichting

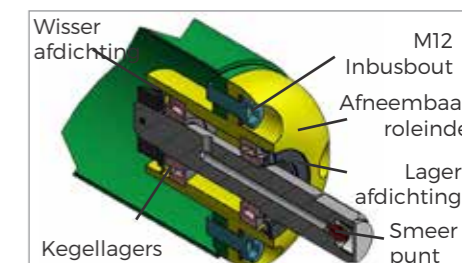

Interne rollagers (op alle MAJOR Swift en Synergie maaiers)



Roller Mowers

Opklapbare cirkelmaaier, getrokken uitvoering

Modellen MJ70-410T, MJ70-550T

De MAJOR opklapbare cirkelmaaier in getrokken uitvoering combineert alle functionaliteiten en voordelen van de 3-puntsuitvoering met de professionaliteit van een getrokken machine. Deze maaier is ideaal voor onder andere aannemers, gemeenten, graszodenkwekerijen en professionele gebruikers die grote afstanden tussen de te maaien terreinen moeten afleggen.

Voor veilig en rechtmatig transport over openbare wegen is de maaier volledig geremd en voorzien van hoogwaardige ledverlichting. Dit in tegenstelling tot soortgelijke maaiers op de markt. Bovendien kunnen deze maaiers tijdens wegvervoer worden opgetild om obstakels zoals stoepranden te vermijden, zonder dat de tractor niet hoeft te stoppen.




Vanaf het moment dat ik deze machine in een demo zag, werd ik op slag verliefd! Rubberen koppelingen beschermen de aandrijving en de tandwielkasten. Deze machine is ontwikkeld om intensief gebruik te combineren met een lange levensduur en is daarom onverwoestbaar!

Dave Hannam, Surf Coast Shire, Australië

- ✓ Veilig transport door efficiënte ledverlichting en volledig geremde uitvoering
- ✓ Hefstelsel vermijdt obstakels en stoepranden
- ✓ Transportbreedte 2,0 m
- ✓ Standaard uitgerust met Walterscheid groothoektafknas
- ✓ Maait verschillende grashoogtes



Scan de QR code

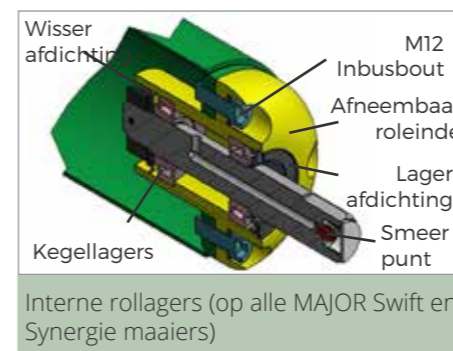

Productspecificaties		
Model	MJ70-410T	MJ70-550T
Totale breedte	4,20m	5,60m
Werkbreedte	4,10m	5,50m
Transportbreedte	2,00m	2,00m
kW	37-75 kW	52-89 kW
Toerental	540	540
Maaihoogte	10-150mm	10-150mm
Rotoren	6	8
Aantal messen	12	16
Gewicht	1390kg	1585kg
Snelheid	90 m/s	90 m/s
Capaciteit @ 11km/hr	13 min / 1 ha	10 min / 1 ha

Scan de QR code



‘Iedere week maaien wij 52 voetbalvelden en rijden we hiervoor 240km per week, tussen de verschillende locaties. Het is essentieel dat onze machine aan deze vereisten kan voldoen. Onze MAJOR maaier is hiervoor sterk genoeg en maait uitstekend.’

Stefan Westerkamp, Barssele, Duitsland



Roller Mowers

Frontmaaier, vaste en opklapbare uitvoering


Modellen MJ70-190F, MJ70-240F, MJ70-320F, MJ70-410F

De MAJOR Frontmaaier is er zowel in een vaste als in een opklapbare uitvoering en is geschikt voor het maaien van verschillende terreinen waaronder militaire bases, vliegvelden en racebanen.

Vanuit de tractorcabine heeft men 100% zicht over de maaier wat deze maaier zeer geschikt maakt voor terreinen waar zicht belangrijk is. De MAJOR frontmaaier kan gecombineerd worden met een achtermaaier voor meer effectiviteit en maaicapaciteit. Voor smallere doorgangen kunnen delen van de opklapbare uitvoering ingeklapt worden.

- ✓ Geen bandensporen in het maaiveld
- ✓ De tandwielaandrijving voorkomt schade en problemen aan de maaier t.o.v. maaiers met v-snaaraandrijving
- ✓ Interne kegellagers bieden bescherming tegen vocht en vuil
- ✓ De rollen over de volledige breedte van de maaier zorgen ervoor dat de maaier de contouren van het maai-oppervlak perfect volgt en er een professioneel gestreepte afwerking ontstaat.
- ✓ Robuuste banden (6 ply) op de wielen garanderen en langere levensduur

Productspecificaties				
Model	MJ70-190F	MJ70-240F	MJ70-320F	MJ70-410F
Totale breedte	2,00m	2,50m	3,30m	4,20m
Werkbreedte	1,90m	2,40m	3,20m	4,10m
Transportbreedte	2,00m	2,50m	2,30m	2,00m
kW	18-52 kW	22-60 kW	30-67 kW	37-75 kW
Toerental	1000	1000	1000	1000
Maaihoogte	10-150mm	10-150mm	10-150mm	10-150mm
Rotoren	3	4	5	6
Aantal messen	6	8	10	12
Gewicht	450kg	535kg	905kg	1100kg
Snelheid	90 m/s	90 m/s	87 m/s	87 m/s
Capaciteit @ 11km/hr	28 min / 1 ha	22 min / 1 ha	17 min / 1 ha	13 min / 1 ha

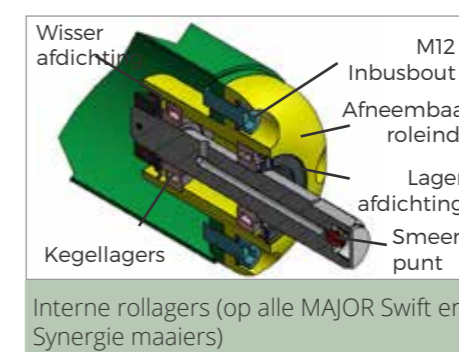

TRI-DECK

Roller Mowers

3-delige cirkelmaaier in getrokken uitvoering

Modellen TDR-16000, TDR-20000

De MAJOR TDR maaiers zijn, met hun werkbreedte van 4.9m en 6.1m, marktleider op het gebied van maaiers voor brede en grote terreinen. De gepatenteerde 3-puntsophanging zorgt ervoor dat de machine oneffenheden in het terrein moeiteloos volgt zonder te kort te maaien.

De messen roteren synchroon in tegengestelde richting met een overlap van 75mm en garanderen zo een perfecte afwerking. In kort gras zorgt deze maaier, net als een kooimaaier, voor een professionele gestreepte afwerking. De tandwielaandrijving maakt ook het maaien onder moeilijker maaioomstandigheden mogelijk. De vleugels van de maaier zijn opklapbaar in een hoek van 90° waardoor de transportbreedte 2,5m is.

Scan de QR code



Ik was in eerste instantie sceptisch over wat de roterende messen in vergelijking met de rollen zouden doen. Maar na het zien van de resultaten bij andere gebruikers was ik overtuigd dat dit ook voor ons de beste maaier is. Ik waardeer vooral de rollen voor en achter, die zorgen voor zowel goede nivellering als voor een mooie gestreepte afwerking
Michael Irlam, Stobart Polo Club

- ✓ Veilig transport door efficiënte ledverlichting
- ✓ Interne kegellagers bieden bescherming tegen vocht en vuil
- ✓ Standaard uitgerust met Walterscheid groothoekaftakas
- ✓ Afstandsbediening is optioneel
- ✓ Het achterste maaidek is afneembaar en kan onafhankelijk worden gebruikt
- ✓ De vleugels kunnen afzonderlijk worden bediend



2.5m transportbreedte



Led-wegverlichtingskit

Productspecificaties

Model	TDR16000	TDR20000
Werkbreedte	4,90m	6,10m
Transportbreedte	2,53m	2,53m
kW	48-75 kW	56-90 kW
Toerental	540	540
Maaihoogte	12-150mm	12-150mm
Rotoren	8	10
Aantal messen	16	20
Gewicht	2260kg	2675kg
Snelheid	76m/s	76m/s
Capaciteit @ 11km/hr	11 min / 1 ha	9 min / 1 ha



Mower Deck

Cirkelmaaier voor Kubota, John Deere, Iseki en Shibaura

Modellen MJ61-175, MJ61-200

Deze innovatieve MAJOR Synergy Cirkelmaaier is speciaal geschikt om te gebruiken in combinatie met de Kubota F-Series, Shibaura, Iseki S-series, Ransomes HR300 en John Deere 1400/1500 Series II machines.

De maaier is breed inzetbaar en geeft snel een professionele gestreepte afwerking zelfs op terreinen die met een v-snaar aangedreven maaier niet te maaien zijn. Het Optim™ hoogwaardige staal waarvan de maaier gemaakt is maakt deze maaier zeer sterk en duurzaam en ook licht en wendbaar. De zwenkwielen zorgen ervoor dat de maaier de contouren van het terrein goed kan volgen.

Scan de QR code



- ✓ High-Performance messensysteem
- ✓ Verstelbare zwenkwielen
- ✓ Verstelbare achterste roller met interne kegellagers voor eenvoudig aanpassen van de gewenste maaihoogte
- ✓ Zeer geschikt voor sportterreinen en parken
- ✓ Tandwielaandrijving; maait verschillende grashoogtes
- ✓ Schokabsorberende koppelingen ter bescherming van de aandrijving
- ✓ 153 mm (6") overlapping en een hoge snelheid van de messen



Wij maaien de grasvelden van het Rookery Hall Hotel in Cheshire, Verenigd Koninkrijk. De MAJOR Synergy maaier biedt een mooie afwerking bij vrij hoge snelheden. De maaier heeft met zijn geweldige prestatie onze verwachtingen overtroffen.

Ian Whibberley, Flora-tec Ltd



Eenvoudig hoogteverstelsysteem



Synergie aandrijflijn met stand maaimessen

Productspecificaties		
Model	MJ61-175	MJ61-200
Transportbreedte	1,75m	2,00m
Werkbreedte	1,62m	1,88m
kW	18 kW	20 kW
Toerental	2100 rpm	2100 rpm
Maaihoogte	0-118mm	0-118mm
Rotoren	3	3
Aantal messen	6	6
Gewicht	277kg	290kg
Snelheid	83 m/s	83 m/s



Roller Mower

Universele maaier

Modellen OSM-1400, OSM-2000,

Dit is een veelzijdige en wendbare maaier voor professioneel gebruik. Dankzij de duurzame scharnierconstructie is de maaier inzetbaar onder extreme omstandigheden. Zoals alle MAJOR-machines is ook de MAJOR Universele maaier een robuuste machine.

Dankzij het rollensysteem volgt de machine tijdens het grasmaaien de contouren van de meest oneffen terreinen voor een perfecte afwerking.



Productspecificaties		
Model	OSM-1400	OSM-2000
Totale breedte	1,40 m	2,05 m
Werkbreedte	1,35 m	1,98 m
kW	29 kW	44 kW
Toerental	540	540
Maaihoogte	12-150mm	12-150mm
Rotoren	3	4
Aantal messen	6	8
Gewicht	685 kg	800 kg
Side-shift	1,56 m	1,56 m
Heggen snoeien	0 - 96°	0 - 96°
Taluut maaien	0 - -45°	0 - -45°
Aanspanning KAT	II	II

Een echte multi-tasker die nauwkeurig maait onder een hoek van 96° tot -45°, of geheel in verstek, of recht achter de tractor!

- ✓ Het unieke gepatenteerde messensysteem zorgt ervoor dat de messen omhoog gaan zodra ze door een obstakel worden geraakt ter voorkoming van schade aan de tandwielen en de aandrijving.
- ✓ Inwendige dubbele kegellagers ondersteunen de rollen tijdens het maaien
- ✓ Zware tandwielkasten met rubberen koppelingen beschermen de maaier bij botsingen met obstakels
- ✓ Eenvoudig hoogte-instelsysteem
- ✓ Onderhoudsarme maaier met minder slijtgedelen dan een klepelmaaier
- ✓ Geschikt voor het maaien van greppels, bermen en taluds maar ook voor het snoeien van heggen en struiken.

Scan de QR code





Shredder

Cirkelmaaier, 3-puntsuitvoering

Modellen MJ30-200, MJ30-250, MJ30-300, MJ30-550



De MAJOR Cyclone maaiers zijn ontwikkeld voor de werkzaamheden van een klepelmaaier, maar vereisen daarbij slechts een fractie van het vermogen en de brandstof ten opzichte van de klepelmaaier.

Deze machines zijn sterk en robuust en kunnen daarom goed worden ingezet onder de zwaarste maaiomstandigheden, zoals het maaien van wegbermen, van struiken en jonge boompjes, maar ook voor het verwijderen van stoppelgewassen inclusief maïs en koolzaadgewassen.

Productspecificaties				
Model	MJ30-200	MJ30-250	MJ30-300	MJ30-550
Totale breedte	2,10m	2,65m	3,00m	2,30m
Werkbreedte	2,00m	2,50m	2,85m	5,50m
Rotoren	3	4	3	6
Aantal messen	12	16	12	24
kW	22-134 kW	37-82 kW	60-134 kW	60-134 kW
Toerental	1000	540/1000	1000	1000
Snelheid	77.5m/s	75m/s	77.5m/s	77.5m/s
Maaihoogte	20-250mm	20-250mm	20-250mm	0-250mm
Gewicht	600kg	695kg	890kg	1900kg



Gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag maait onze Cyclone maaier wegbermen. Zo wordt er in slechts 3 maanden tijd, 1.500 uren gemaaid. Wij kunnen bijna niet geloven hoe sterk deze maaier is!


Stuart Hall, Triple H Contracts

Bij de productie van deze machines wordt er gebruik gemaakt van Optim-TM hoogwaardig staal. Deze staalsoort is veel sterker, waardoor de maaimachines minder wegen.

- ✓ Kan zowel voor als achter de tractor gemonteerd worden (bij bestelling specificeren)
- ✓ Gepatenteerde aandrijving
- ✓ 25% minder energie- en brandstofverbruik dan een vergelijkbare klepelmaaier
- ✓ De schokabsorberende, geharde messen van verenstaal zorgen voor minder trillingen
- ✓ Minder slijtage en onderhoud dan bij vergelijkbare klepelmaaiers

Scan the QR code to see a working video



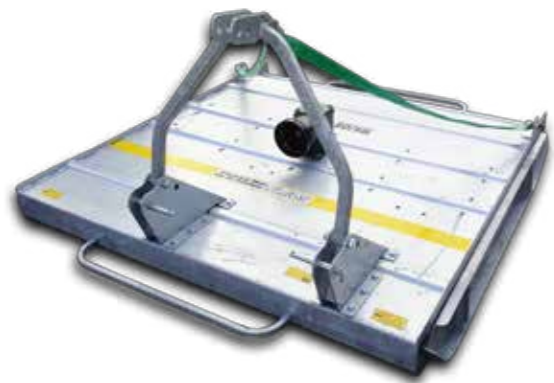

Grass Slasher

Productspecificaties	
Model	609SL
Totale breedte	2,10m
Werkbreedte	1,95m
Aantal messen	2
kW	18-90kW
Toerental	540
Snelheid	81m/s
Maaihoogte	50-250mm
Gewicht	413kg

De MAJOR Grass Slasher is een maaier met 1 rotor die heel geschikt is voor het maaien van ruige begroeiingen, zoals verwilderd grasland, paden in bossen, braakliggende terreinen enz.

De 2 zware roterende messen kunnen materialen tot 30mm probleemloos verhakselen. De maaier wordt door een breekbout in de aftakas beveiligd.

De maaihoogte kan versteld worden via glijsloten die extra breed zijn om niet in de bodem weg te zakken.

Jungle Buster



- ✓ Robuust maaidek 10mm dik
- ✓ Kettingafscherming tegen rondslingerende delen
- ✓ 3 hoogwaardige messen van verenstaal
- ✓ Aftakas met slippkoppeling

Productspecificaties	
Model	605JB
Totale breedte	1,95m
Werk breedte	1,70m
Aantal messen	3
kW	50-185kW
Toerental	1000
Snelheid	89m/s
Maaihoogte	50-185mm
Gewicht	810kg

De robuuste MAJOR Jungle Buster met een 10mm dik maaidek en 3 hoogwaardige messen van verenstaal, is speciaal ontwikkeld voor het maaien/hakselen van bomen en struiken.

Deze heavy duty, CE gecertificeerde maaier is uitgevoerd met kettingafscherming en stalen platen tegen rondslingerende delen.

Grasland Bloter



3-Punts Uitvoering

De MAJOR Grasland Bloter type 709 en 909 zijn zeer robuuste, tandwiel aangedreven cirkelmaaiers met dubbele vrij hangende messen die kunnen draaien. De tegengesteld draaiende rotoren zijn zo afgesteld dat er tijdens het maaien geen strepen ontstaan.

De maaihoogte is zowel via de glijsloten als via de optionele wielen te verstellen. De rubberen schokdempers beschermen de aandrijving tegen overbelasting. De vrij draaiende messen kunnen obstakels ontwijken en de aftakas is met een breekbout beveiligd.

Productspecificaties				
Model	709	909	909HD	909FM
Totale breedte	2,3m	2,74m	2,9m	2,74m
Werkbreedte	2,1m	2,7m	2,7m	2,7m
Rotoren	2	2	2	2
Aantal messen	8	8	8	8
kW	30-45kW	45-90kW	52-90kW	45-90kW
Toerental	540	540	1000	1000
Snelheid	87m/s	111m/s	111m/s	111m/s
Maaihoogte	50-250mm	50-250mm	50-250mm	50-250mm
Gewicht	370kg	510kg	560kg	480kg

- ✓ Zware tandwielaandrijving
- ✓ Rubberen schokdempers ter bescherming van de aandrijving
- ✓ Minder slijtage en onderhoud door ontbreken van v-snaren

Grasland Bloter

3-puntsuitvoering in verstek



Deze robuuste en doordachte maaier zorgt met de dubbele verenstalen messen met overlap, voor een perfect maaibeeld. De glijsloten en de schotels onder de messen zorgen ervoor dat de maaier soepel over de grond glijdt. Een ander pluspunt is de hydraulische obstakelbeveiliging die de maaier beschermt tegen schade bij botsingen. De

zwevende topstangbevestiging zorgt voor een optimale bodemaanpassing. De demper aan de trekboom voorkomt stoten en trillingen van het maaidek. Een breekbout in de aftakas beschermt de aandrijving tegen overbelasting.

Technische Daten		
Model	800SM-HD	900SM-HD
Transportbreedte	2,22m	2,22m
Werkbreedte	2,40m	2,80m
Rotoren	2	2
Aantal messen	8	8
kW	26-60kW	37-67kW
Toerental	540	540
Snelheid	100m/s	111m/s
Maaihoogte	50-250mm	50-250mm
Gewicht	550kg	640kg

- ✓ Robuuste tandwielaandrijving
- ✓ Rubberen schokdempers ter bescherming van de aandrijving
- ✓ Hydraulische verstelling van transport- naar werkstand
- ✓ Hydraulische obstakelbeveiliging
- ✓ Dubbele draaibare messen van verenstaal



Grasland Bloter

Getrokken uitvoering

Scan de QR code



De MAJOR Grasland Bloter in getrokken uitvoering is een volledig tandwiel aangedreven maaier. De maaier kan vanuit de tractorcabine hydraulisch versteld worden van transportstand naar werkstand.

De rotoren zorgen voor een overlap van 75mm en door de tegengestelde draairichting wordt het gemaaid gras gelijkmatig verdeeld. Als

de machine in werkstand staat wordt het gras niet platgereden waardoor een perfect maaibeeld ontstaat.

- ✓ De maaihoogte is via de glijsloten instelbaar
- ✓ Geveerde dissel
- ✓ Maaier 12FTGD is standaard uitgerust met een groothoekaftakas



Productspecificaties			
Model	8FTGD-HD	9TFGD-HD	12FTGDW-HD
Transportbreedte	2,60m	2,90m	2,60m
Werkbreedte	2,40m	2,70m	3,60m
Rotoren	2	2	3
Aantal messen	8	8	12
kW	26-45 kW	26-60 kW	30-68 kW
Toerental	540	540	540
Snelheid	70m/s	77m/s	70m/s
Maaihoogte	12-205 mm	12-205 mm	12-205 mm
Gewicht	550 kg	650 kg	1240 kg



Flex Wing



Grasland Bloter

De MAJOR 18000FW-HD Flex Wing Grasland Bloter is een robuuste en efficiënte 3-puntsmachine, met een transportbreedte van 2,3m.

Deze CE gecertificeerde maaier is uitgevoerd met zware rubberen afscherming tegen rondslingerende delen en heeft een aftakas met slipkoppeling. De vleugels kunnen hydraulisch in- en uitgeklapt worden en van -15° tot 25° bewegen voor een goede bodemaanpassing.

De rotoren draaien tegengesteld waardoor het gemaaid gras gelijkmatig wordt verdeeld.

Tevens zijn er onder de rotoren schotels gemonteerd die vermijden dat de machine gaat scalperen.



Aantekeningen

Technische Daten	
Model	18000FW-HD
Transportbreedte	2,30m
Werkbreedte	5,50m
Rotoren	6
Aantal messen	24
kW	56-68 kW
Toerental	540
Snelheid	74m/s
Maaihoogte	50-250 mm
Gewicht	1395 kg

- ✓ Aftakas met vrijloop en beveiliging
- ✓ Trillingsdempers tussen de tandwielkasten
- ✓ 88mm mesoverlap voorkomt streepvorming
- ✓ Laag onderhoudsniveau
- ✓ Robuuste scharnierpunten
- ✓ Hydraulisch in- en uitklappen

Major Equipment Intl Ltd
Head Office
Ballyhaunis
Co. Mayo
Ireland
Tel: + 353 (0) 9496 30572
info@major-equipment.com

Major Equipment Europe
Postbus 29
NL-7700 AA
Dedemsvaart
Nederland
Tel: + 31 (0) 6389 19585
euinfo@major-equipment.com



*engineering excellence
for over 40 years*



ZONNA B.V

9411 KP Beilen, Markt 10, 12 / 9410 AC Beilen, Postbus 100
T 0593 58 24 44 F 0593 52 51 54
E info@zonna.nl W www.zonna.nl

Exclusieve importeur voor Major producten in Nederland